
SCHÉMA DE GRAISSAGE DE LA PEUGEOT 201 D

A CHAQUE SORTIE

Mobiloil "AF" (Arctic en hiver)



Pour le Moteur : Gargoyle **Mobiloil "AF"** (**Arctic** par temps froid).

Pour la Boîte de vitesses et le Pont arrière : Gargoyle **Mobiloil "D"** spéciale.

Pour le Palier de la pompe à eau : Le lubrifiant spécial Gargoyle **Mobilubricant "P"**.


Pour les moyeux de roues avant : Gargoyle **Mobilubricant "S"**.

Pour les Graisseurs à pression : Gargoyle **Mobilcompound** ou Gargoyle **Mobilubricant "S"**.


Pour le Graissage à la burette : Huile fine "**Vacolub**".

CHAQUE SEMAINE ou tous les 500 à 750 Kms


Mobilcompound



Huile VACOLUB




Mobilcompound




Mobilcompound




Mobilcompound




Mobilcompound



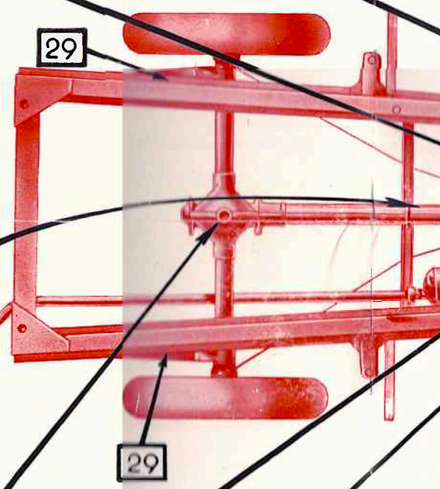


Mobilcompound




PRATIQUE DU GRAISSAGE

1. Orifice de remplissage du moteur.
2. Joint de cardan (Mobilcompound ou Mobiloil "D" spéciale).
3. Tête d'allumeur.
4. Boîtier de direction, 2 graisseurs (Mobilcompound ou Mobiloil "D" spéciale).
5. Articulation arrière de la barre de direction.
6. Articulation gauche de la bielle de carrossage.
7. Axe gauche du ressort avant.
8. Articulation gauche de la barre d'accouplement.
9. Graisseur de pivot de roue avant gauche.
10. Articulation avant de la barre de direction.
11. Axe du levier-support intermédiaire de la barre d'accouplement.
12. Rotule centrale de la barre d'accouplement.
13. Godets graisseurs des paliers de la dynamo.
14. Graisseur du palier de pompe à eau.
15. Pivot de roue avant droit.
16. Articulation droite de la barre d'accouplement.
17. Articulation droite de la bielle de carrossage.
18. Axe droit du ressort avant.
19. Arbre de renvoi de freins.
20. Arbre des pédales.
21. Arbre de renvoi de freins.
22. Roulement intermédiaire de l'arbre de transmission (Mobilcompound ou Mobiloil "D" spéciale).
23. Orifice de remplissage du pont.
24. Bouchon de niveau du pont arrière.
25. Bouchon de vidange du pont arrière.
26. Orifice de remplissage de la boîte de vitesses formant niveau.
27. Bouchon de vidange de la boîte de vitesses.
28. Moyeu de roue avant droite. Faire le graissage avec Mobilubricant "S" tous les 7.500 kilomètres environ.
29. Lames de ressort arrière. Graisser tous les 500 à 750 kilomètres avec Mobilcompound ou Mobiloil "D" spéciale.

CHAQUE SEMAINE ou tous les 500 à 750 Kms




Mobilcompound




Mobilcompound




Mobilcompound



Mobilcompound



Mobilubricant "P"



Huile VACOLUB

CHAQUE MOIS ou tous les 1500 à 2000 Kms



Mobiloil "D" Spéciale



Mobiloil "D" Spéciale



Mobilubricant "S"

2285

jl@peniguet.fr