



Barette orientée sur position
"Alco ou Magnéto"

Montage avec Alco S. E. V.

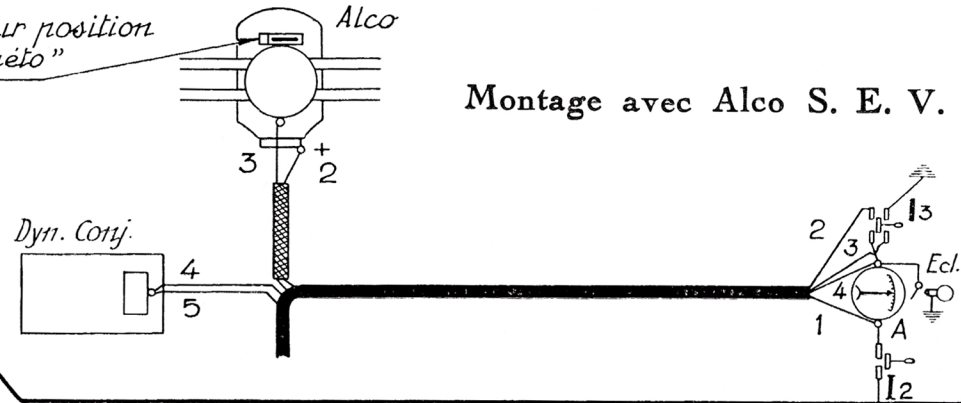

Montage normal avec distributeur et bobine d'allumage.

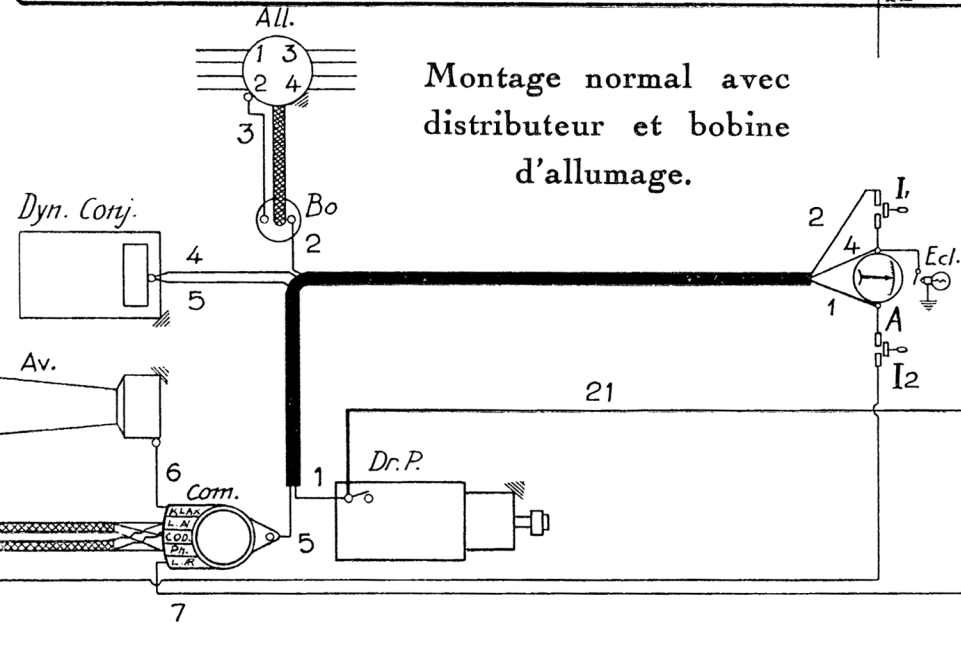

LÉGENDE

- Dyn. Conj. - Dynamo avec conjoncteur.
 Dr. P. - Démarreur avec contacteur.
 Al. - Allumeur. Bo. - Bobine.
 Bies - Batteries. Ph. - Phares.
 Com. - Commutateur.
 1¹ - Interrupteur d'allumage (pour allumage par batterie).
 1² - Interrupteur, feux de position.
 1³ - Interrupteur d'allumage pour "Alco".
 1⁴ - Interrupteur de Stop.
 Av. - Avertisseur. L. - Lanterne.
 St. - Stop. Pl. - Plafonnier.
 A. - Ampèremètre.
 Ecl. - Eclaireur.
 Fp. - Feu de position.

Lant. Noir
Phare: Jaune
Code. Rouge

NOTA. — Pour canalisation à droite le schéma est identique, mais les fils nos 6 et 7 sont incorporés dans le faisceau principal.